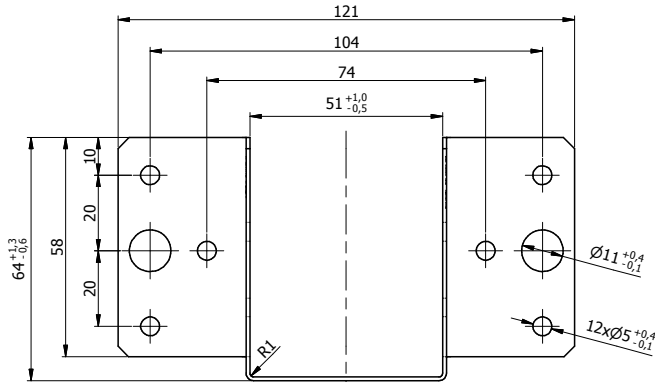



- Uwagi:
1. Tolerancje ogólne PN-EN 22768 mK
 2. Zabezpieczenie antykorozyjne Z275MAC
 3. Dopuszcza się wykonanie bez ściętych narożników.
 4. Dopuszcza się wykonanie bez nabitych cech.

1	WL 8	1	WLR-G	DX51D	2,41	0,091				
Poz.	Detal	Ilość	Opis	Materiał	Pow. [dm2]	Waga [kg]				
Projektował		Sprawdził		Zatwierdził		Kod				
K. Rytlewski						WL				
Kreślił										
4558	02.07.2013									
Index	Data					Arkusz				
						1/1				
		Wieszak belki WL 8				Revizja				
DOMAX Sp. z o.o.		WL 8								
						B				