MAPEI

Mapeproof SA Tape

Lepiaca páska na vyhotovenie tesneného spoja dvoch priľahlých membrán zo spodnej časti v systéme Mapeproof FBT

OBLASTI POUŽITIA
Vytesnenie spoja ako súčasť systému **Mapeproof FBT** v konštrukciách pod úrovňou terénu.

VÝHODY
- **Mapeproof SA Tape** v kombinácii s **Mapeproof FBT Tape** garantuje dokonalú vodotesnosť hydroizolačného systému **Mapeproof FBT**.
- **Mapeproof SA Tape** sa aplikuje za studena, nevyžaduje pri aplikácii použitie tepla alebo plameňa.
- Lokálne opravy v poškodených bentonitových pásoch **Mapeproof**
- Jednoduchá aplikácia: **Mapeproof SA Tape** je vysoko tvárny a vyznačuje sa vysokou prídržnosťou, a to i pri nízkej teplote.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Mapeproof SA Tape je špeciálna lepiaca páska pokrytá z jednej strany štvorvrstvovým laminovaným filmom na báze polyethylénov s vysokou hustotou (HDME).

Mapeproof SA Tape je jedným z doplnkových výrobkov používaných v hydroizolačnom systéme **Mapeproof FBT**.

Mapeproof SA Tape je odolný proti agresívnym prírodným látkam, nachádzajúcim sa bežne v podzemných vodách a v zemi. Vyznačuje sa vysokou životnosťou a odolnosťou proti starnutiu vplyvom UV žiarenia, pri vykonávaní bežných prác na stavbe.

SPÔSOB POUŽITIA
Príprava podkladu
Pred inštaláciou a vzájomným napojením priľahlých hydroizolačných membrán **Mapeproof FBT** musí byť povrch, na ktorý bude inštalovaná páska **Mapeproof SA Tape**, čistý a suchý. Rovnako musí byť povrch rovný, bez výstupkov a dier.

Aplikácia výrobku
Mapeproof SA Tape rozviňte, položte na povrch určený k zaizolovaniu. Postupne odstráňte ochranný film, na ktorý budú nalepené dva priľahlé pásy **Mapeproof FBT**. Na dosiahnutie dokonalého spojenia, miesto styku dvoch priľahlých membrán zatlačte gumeným valčekom.

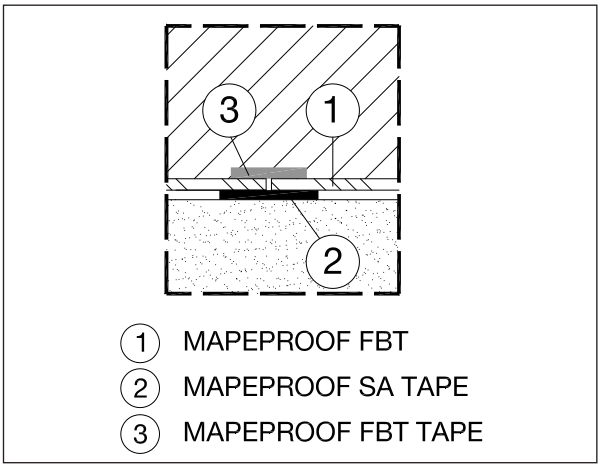

(Obr. 1)

Mapeproof SA Tape

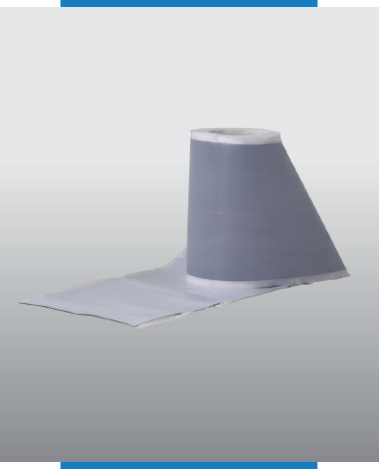

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)	
ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Vzhľad/materiál:	lepiaca páska s ochranným filmom na HDPE
Šírka role (m):	0,20
Hrúbka (mm):	0,48
Hmotnosť (kg/m²):	≥ 0,48
ÚDAJE PRE POUŽITIE	
Aplikačná teplota:	+5°C až +35°C

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Mapeproof SA Tape sa nesmie inštalovať v prípade, že na povrchu stojí voda alebo sú kaluže.

BALENIE
Mapeproof SA Tape sa dodáva v roliach šírky 0,2 m a dĺžky 20 m.

SKLADOVANIE
Mapeproof SA Tape je možné skladovať v originálnych uzatvorených baleniach a na suchom mieste, pri teplote +5°C až +35°C, po dobu 12 mesiacov.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE
Pokyny pre bezpečné použitie výrobku nájdete v najnovšej verzii karty bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke www.mapei.sk.

PRODUKT NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

UPOZORNENIE
Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE
Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.
Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.
V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOĽVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU ODVODENÝCH, NIE JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ GARANCIE MAPEI.

Príslušné odkazy na produkt sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na www.mapei.sk a www.mapei.com

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu

7499-4-2020 (SK)

MAPEI®
SVETOVÝ PARTNER V STAVEBNÍCTVE