


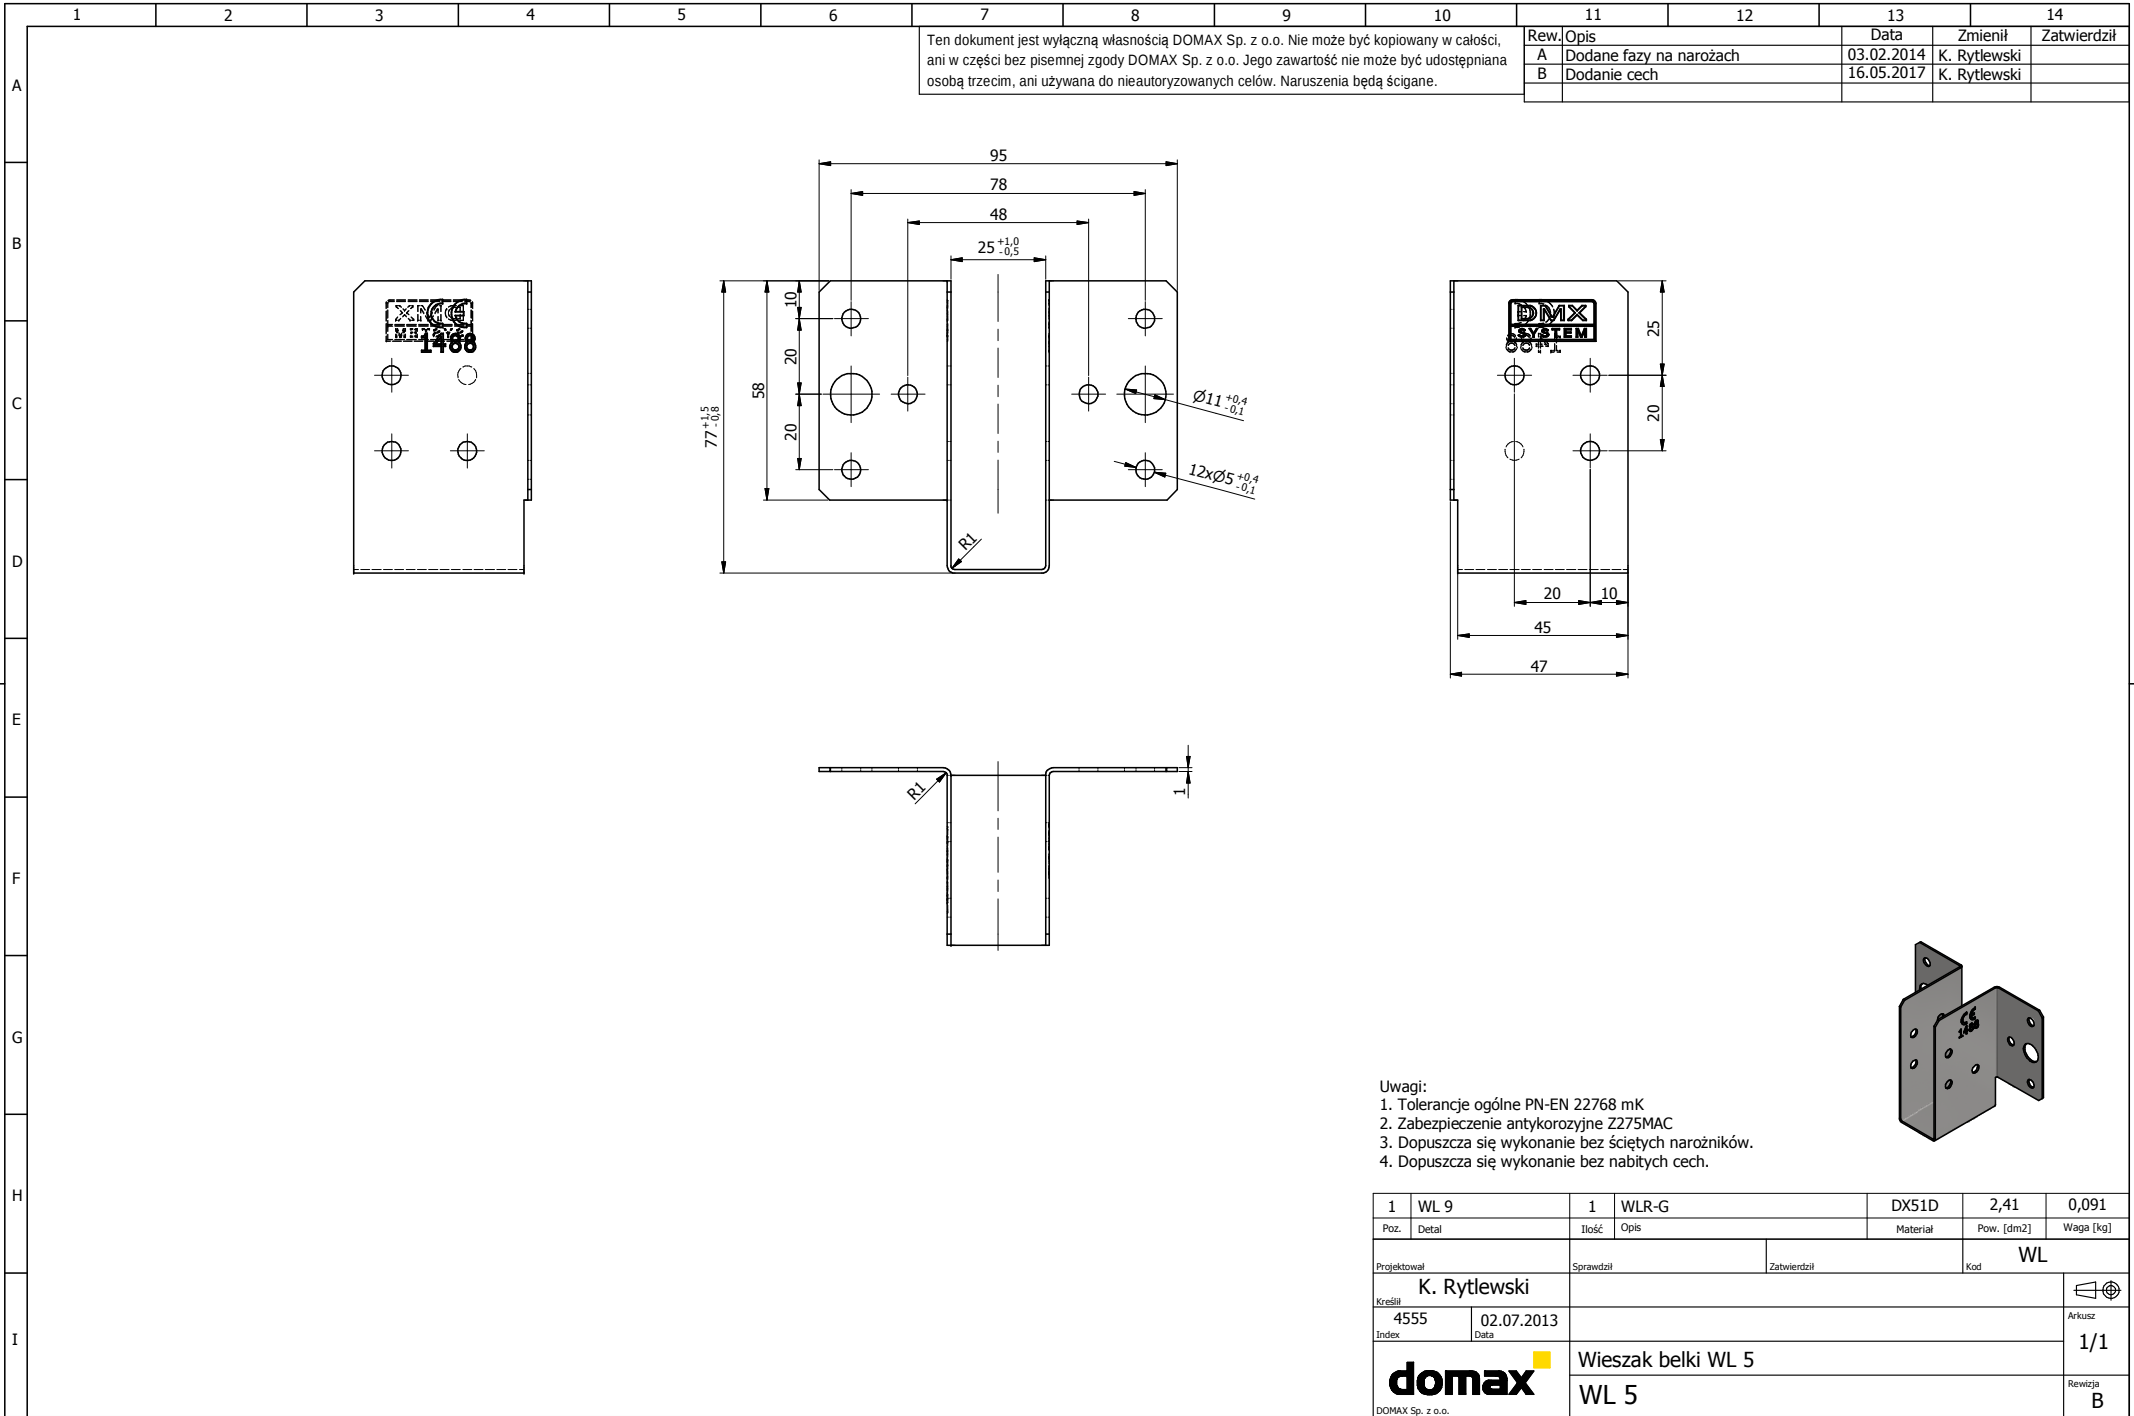

- Uwagi:
1. Tolerancje ogólne PN-EN 22768 mK
 2. Zabezpieczenie antykorozyjne Z275MAC
 3. Dopuszcza się wykonanie bez ściętych narożników.
 4. Dopuszcza się wykonanie bez nabitych cech.

1	WL 9	1	WLR-G	DX51D	2,41	0,091
Poz.	Detal	Ilość	Opis	Material	Pow. [dm2]	Waga [kg]
Projektował		Sprawdził		Zatwierdził		Kod
K. Rytlewski						WL
Kreślił						
4555	02.07.2013					Arkusz
Index	Data					1/1
		Wieszak belki WL 5				Revizja B
DOMAX Sp. z o.o.		WL 5				